



L'Illumigo™ Up est un totem lumineux pliable double face, équipé d'un sac de transport à roulettes. Chaque cadre peut être utilisé seul ou relié entre-eux à l'aide de connecteurs optionnels. La structure s'assemble en un clin d'oeil et peut s'accessoiriser d'un porte-documents (en option).

Caractéristiques

- Cadre autoportant en aluminium blanc double-face, épaisseur 80 mm
- Caisson lumineux plié et pré-assemblé
- Pieds pivotants déjà fixés sur le cadre. Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
- Tube de renfort interne
- Câble d'alimentation situé sous le cadre
- Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
- Sac de transport à roulettes en nylon inclus avec mousse de protection compartimentée, poignée et sangle épaule

Les + produits

- Montage de la structure ultra rapide : 30 secondes suffisent !
Le cadre se déplie, les 4 bandeaux LED et les pieds sont déjà pré-assemblés
- Possibilité de relier les structures entre-elles (côte à côte) grâce aux aimants intégrés dans les profilés.
- Structures juxtaposables : diverses configurations possibles (connecteurs en option)
- Structures accessoirisables : porte-documents A4 en option

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels Backlite
Pour un rendu imprimé recto uniquement, prévoir 1 visuel Backlite + 1 occultant

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.




Structure pliable

Rétro-éclairage inclus

Sac de transport à roulettes

Caissons lumineux
ILLUMIGO™ UP

V1

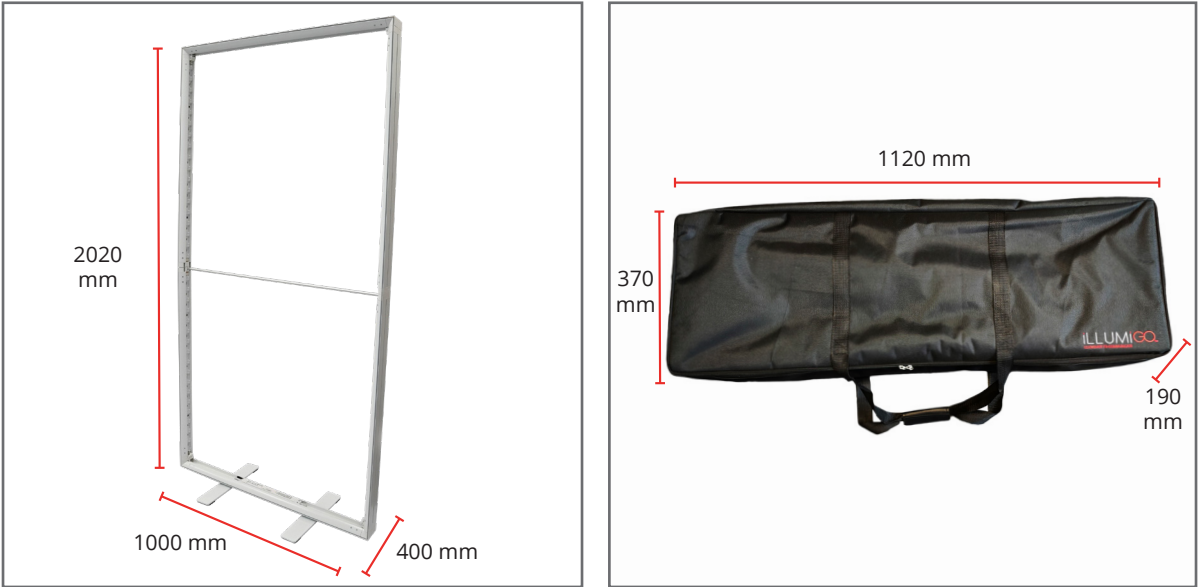


Infos éclairage :

4 bandeaux LED de 918 mm / 72W (unité)
18 ampoules LED par bandeau
2680 Lumens - 6500 Kelvins

Input : 110/240V
Output : 24V 4.17A
Longueur du câble : 3,08m

Possibilité de relier les structures: voir page 3

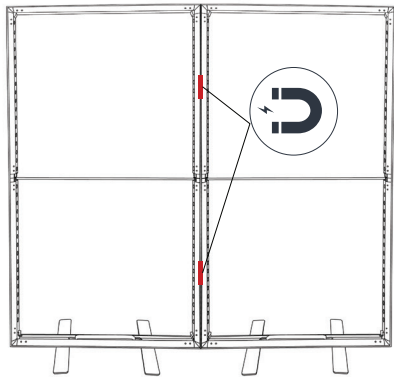

Information structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) l x h x p	Poids structure assemblée*	Dimensions colis (mm) h x w x d	Poids colis
ILLGO-UP-EU	Illumigo Up™	1000 x 2020 x 400	8,6 kg	180 x 1110 x 360	13 kg

*Sans visuel

Informations connecteurs (non inclus avec la structure, à commander séparément)

Structures côte à côte



Pas de connecteur nécessaire
=> aimants intégrés dans les profilés

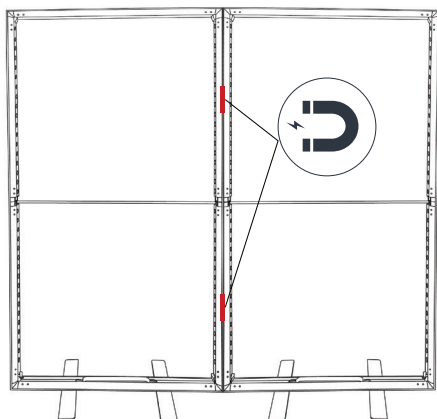

Configuration à 90°



Connecteur d'angle 90° / Haut:
ILLGO-90TC

Prévoir 1 connecteur pour relier
2 structures entre-elles

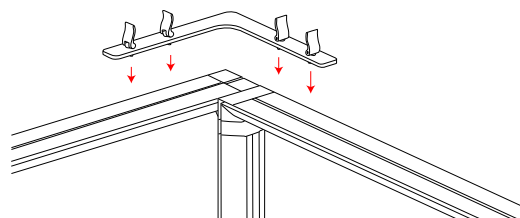

Connecteurs d'angle 90° / Milieu:
ILLGO-90MIC



4 connecteurs inclus pour relier 2
structures entre-elles

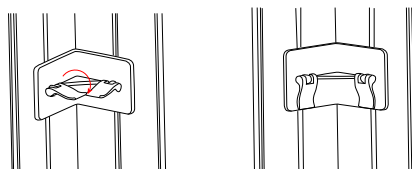


Configurations en T

Connecteur en T:
ILLGO-TC

Prévoir 1 connecteur pour relier
2 structures entre-elles

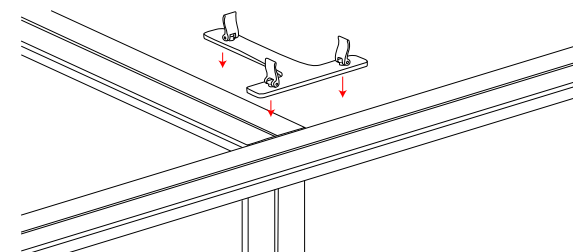

Informations porte-documents (non inclus avec la structure, à commander séparément)

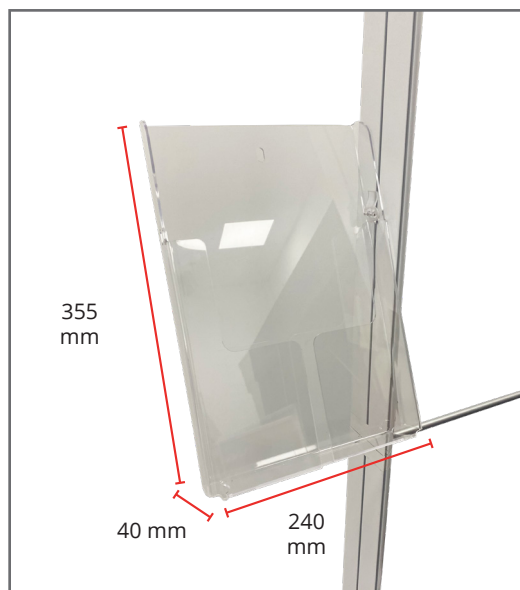


- Porte-document en acrylique
- Format A4
- Poids maximum supporté: 1,1 kg
- Compatible avec l'Illumigo Up™ et l'Illumigo Lite™
- 2 porte-documents par structure
- Rapide à installer : se fixe dans la rainure du profilé




Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) l x h x p	Poids structure assemblée
ILLGO-LH-A4	Porte-documents A4 (Illumigo Up™/Illumigo Lite™)	240 x 355 x 40	0,41 kg

Montage de la structure et du visuel


1

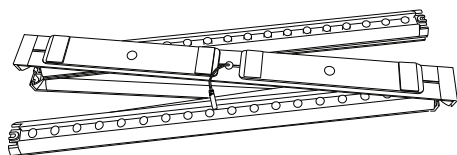


2

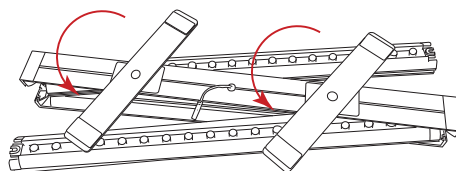


3

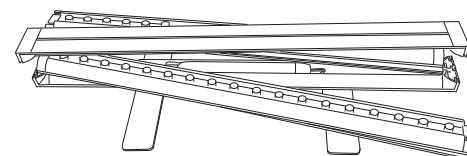


4

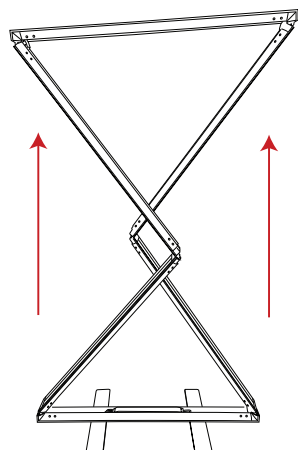

5

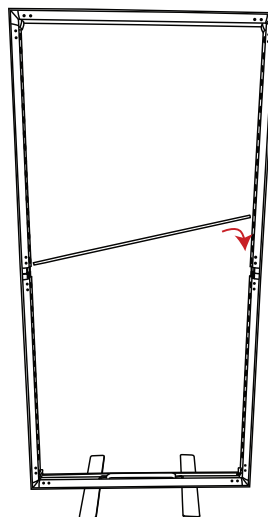


6

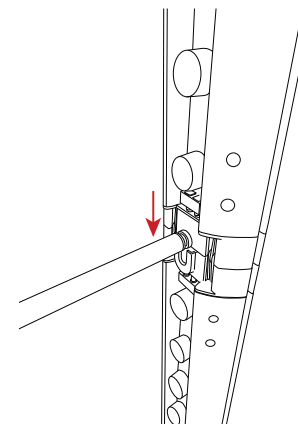


Montage de la structure et du visuel


7

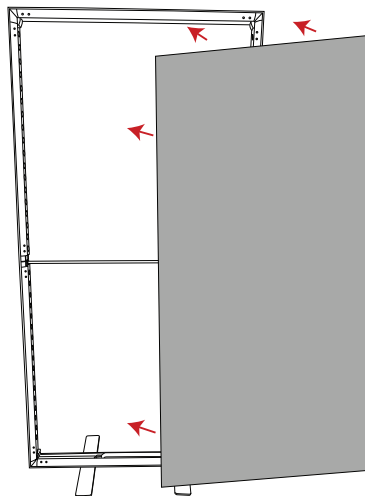

8

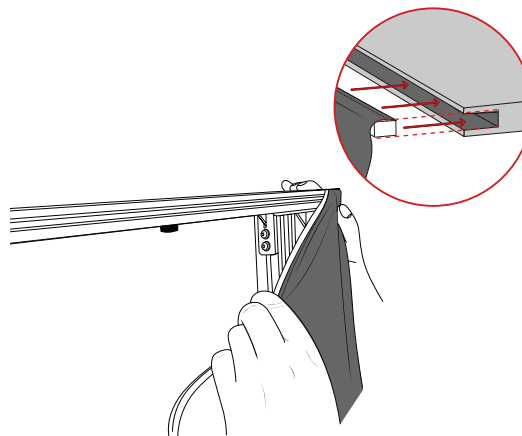

9

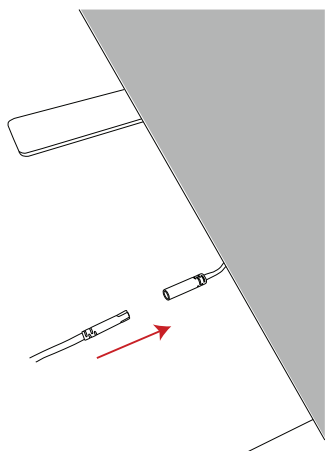

10

